



## MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

**odbor dopravy a silničního hospodářství**

sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora

tel.: 327 710 111\*, fax: 327 710 320

e-mail: [doprava@kutnahora.cz](mailto:doprava@kutnahora.cz), ID DS: b65bf3

[www.mu.kutnahora.cz](http://www.mu.kutnahora.cz)

SPIS. ZN.: MKH/030814/2018/02  
Č.J.: MKH/030815/2018  
VYŘIZUJE: Markéta Dlouhá  
TEL.: 327 710304  
E-MAIL: [dlouha@mu.kutnahora.cz](mailto:dlouha@mu.kutnahora.cz)

DATUM: 20.04.2018

### VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství příslušný dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na základě žádosti podané dne 20.04.2018 společností **D a M Pospíšil s.r.o., Kutná Hora, Ku Ptáku 387 IČ 261 48 960** (dále jen „žadatel“) podle § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) rozhodl podle § 77 zákona o silničním provozu

#### **o stanovení přechodné úpravy provozu**

na místní komunikaci **poz. parc. č. 610 v k.ú. Kaňk u Kutné Hory** z důvodu výstavby nové vodovodní a kanalizační přípojky pro poz. parc. č. 379/1 v k.ú. Kaňk u Kutné Hory spočívající v umístění přechodných dopravních značek a zařízení v rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO), které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

#### Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Zahájení přechodné úpravy provozu bude dne: **02. 05. 2018**
2. Ukončení přechodné úpravy provozu bude dne: **04. 05. 2018**
3. Dopravní značení bude umístěno dle schváleného DIO- schéma B/2 (Policie ČR). Při využití schématu B/2 je nutné dodržet minimální šířku volného jízdního pruhu 2,75m - bližší podmínky viz TP66.
4. Po skončení prací ve vozovce bude místo po výkopu označeno DZ „A7a+B20a(30)“ do doby, než bude vozovka uvedena do původního stavu.
5. Rychlost v pracovních úsecích musí být vždy snížena na 30km/h v souladu s TP66.
6. Dopravní značení musí být umístěno v souladu s TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, vydané Centrem dopravního výzkumu v Brně. Pracovní místo bude zajištěno proti pádu a úrazu chodců a za snížené viditelnosti budou použita výstražná světla dle TP 66.
7. Pro následnou opravu povrchů po výkopech bude využito předložené schválené DIO.
8. Bude zajištěn bezpečný přístup do přilehlých objektů.
9. Pracovní místo bude zajištěno proti pádu chodců (ploty, lávky, zábradlí atd.) a řádně osvětleno. Za snížené viditelnosti budou použita výstražná světla v souladu s TP 66.

10. V případě, že žadatel bude chtít využít DZ „B28“ nebo „B29“ mohou být tyto DZ rozmístěny na základě žádosti žadatele dle § 19a odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
11. Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a zákonu o silničním provozu.
12. Dopravní značení, které je v rozporu s touto přechodnou úpravou provozu bude zakryto.
13. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo případně na sloupech veřejného osvětlení. Musí být provedeny dle příslušné ČSN EN 12899-1 a musí být z retroreflexního materiálu. Dopravní značky včetně nosičů a spojovacích součástí musí být schváleny MD ČR.
14. Osoby, které se budou pohybovat po dotčené pozemní komunikaci, jsou povinny nosit výstražné oblečení.
15. Na místě stavebních prací bude dostatečný počet poučených osob schopných v případě potřeby řídit silniční provoz.
16. Dopravní značení bude rozmístěno nejpozději do zahájení stavebních prací a bude instalováno odbornou osobou.
17. Budou dodrženy podmínky, které jsou stanoveny ve vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora č.j.: KRPS-118802-1/ČJ-2018-010506 ze dne 16.04.2018.
18. Osoba odpovědná za osazení, údržbu a demontáž:
  - Jan Pospíšil, tel.: 777736688

#### **Odůvodnění:**

Na základě žádosti podané dne 20.04.2018 bylo žadatelem požádáno o stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci poz.parc č. 610 v k.ú. Kaňk u Kutné Hora z důvodu výstavby nové vodovodní a kanalizační přípojky pro poz. parc. č. 379/1 v k.ú. Kaňk u Kutné Hory. K žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu bylo předloženo DIO, které bylo projednáno s Policií ČR jako dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se proto dnešním dnem tímto opatřením obecné povahy stanovuje přechodná úprava provozu na místní komunikaci na Kaňku poz. parc. č. 610 v k.ú. Kaňk u Kutné Hory dle předloženého DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření.

#### **Poučení:**

Proti stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek dle § 173 odst. 2 správního řádu.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Ing. Jaromír Ďoubal  
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření

**Obdrží:**

D a M Pospíšil s.r.o., Kutná Hora, Ku Ptáku 387 IČ 261 48 960

Město Kutná Hora – odbor investic, technické oddělení, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora

Krajské ředitelství Policie ČR Středočeského kraje, DI Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u

Město Kutná Hora, kancelář tajemníka

*se žádostí o bezodkladné vyvěšení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného oznámení*

Publikace dat ISKN Tisk - 0s :390ms, 218 prvků.

<http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/murushka/print.asp>




KRVS - 11890 2/12 - 2018 01010202

JILIGL: CESKE REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
STŘEDNÍ ÚŘAD  
JZEMNÍ ...  
KUTNÁ HORA  
OPRAVNĚNÝ POKROK

12.4.2018 11:52

KAČK

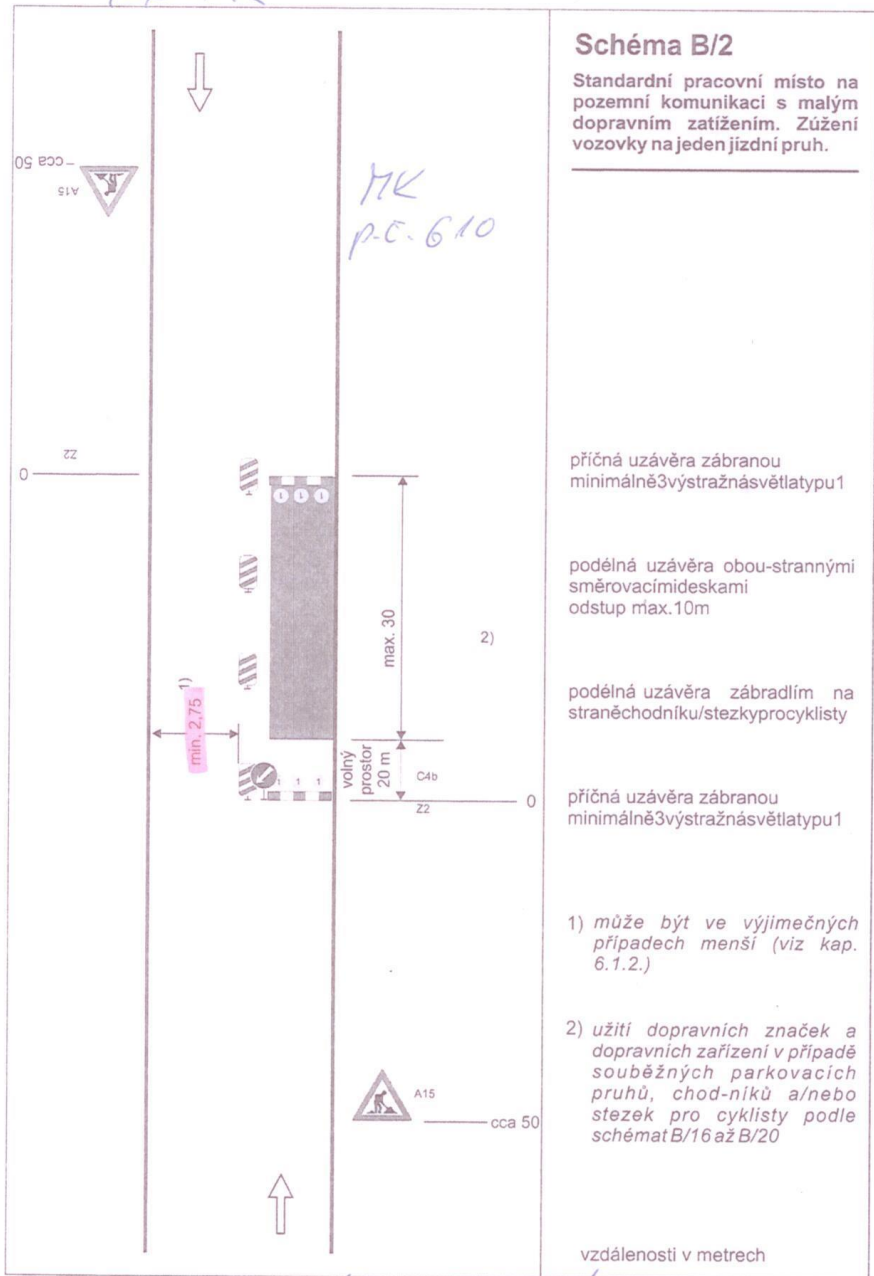

**Schéma B/2**

Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh.

příčná uzávěra zábranou minimálně 3 výstražná světla typu 1

podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami odstup max. 10m

podélná uzávěra zábradlím na straně chodníku/stezky pro cyklisty

příčná uzávěra zábranou minimálně 3 výstražná světla typu 1

1) může být ve výjimečných případech menší (viz kap. 6.1.2.)

2) užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů, chodníků a/nebo stezek pro cyklisty podle schémat B/16 až B/20

vzdálenosti v metrech

6025-108802-1105-2018-010506  
 POLICE ČESKÉ REPUBLIKY  
 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICE  
 STŘEDNÍ KRAJE  
 JZEMNÍ ... JUTNÁ HORA  
 DOPRAVNÍ ... TORÁT  
 PŮSTOVNÍ ... RÁNKA 79  
 ... KUTNÁ HORA